


FZU-5, FZU-8

objem 5 nebo 8 litrů, smaltovaná nádoba, včetně pojistného ventilu,
univerzální použití – pro horní i dolní montáž a tlakové nebo beztlaké napojení.



obrázek: FZU 5 litrů v provozu

Typ ohřivače	Jm. příkon	Jmen. napětí	Jištění	Tlak vody	Rozměry	Hmotnost	Vstupní přípojka	Stupeň krytí
FZU 5	1500 W	230 V / 50 Hz	6,5	0,6	270x270x300	6,5	G1/2	IP 24
FZU 8	1500 W	230 V / 50 Hz	6,5	0,6	270x340x300	8,0	G1/2	IP 24

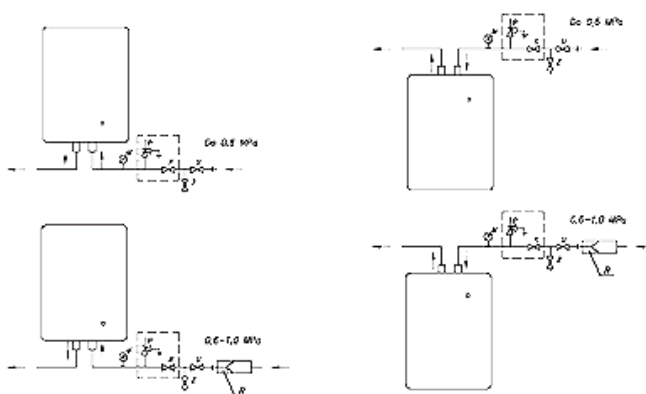

Možná instalace s libovolnou baterií.